

C109

Características:

- Sensor de huellas
- Cantidad máxima de usuarios: 1000
- Cantidad máxima de registros: 100000
- Conector USB para pendrive

El reloj permite que los empleados marquen su ingreso a través de su huella digital o clave numérica y puede transferir las fichadas al software de gestión mediante un pendrive.




En esta guía rápida se detallan las tareas comunes que puede realizar con el reloj.

- ☐ [Corrección de fecha y hora.](#)
- ☐ [Carga de un legajo y asignación de huella.](#)
- ☐ [Carga de un legajo y asignación de clave.](#)
- ☐ [Eliminar un legajo.](#)
- ☐ [Cargar un administrador en el reloj.](#)
- ☐ [Como fichar con clave.](#)
- ☐ [Exportación de fichadas por pendrive.](#)

Corrección de fecha y hora.


Es muy importante que el reloj se encuentre siempre con la fecha y hora correctas (de lo contrario las marcas generadas no serán de utilidad.)

Para corregir la fecha y hora debe ingresar a Menú→Configur→Tiempo , allí podrá configurar la fecha y hora correcta.

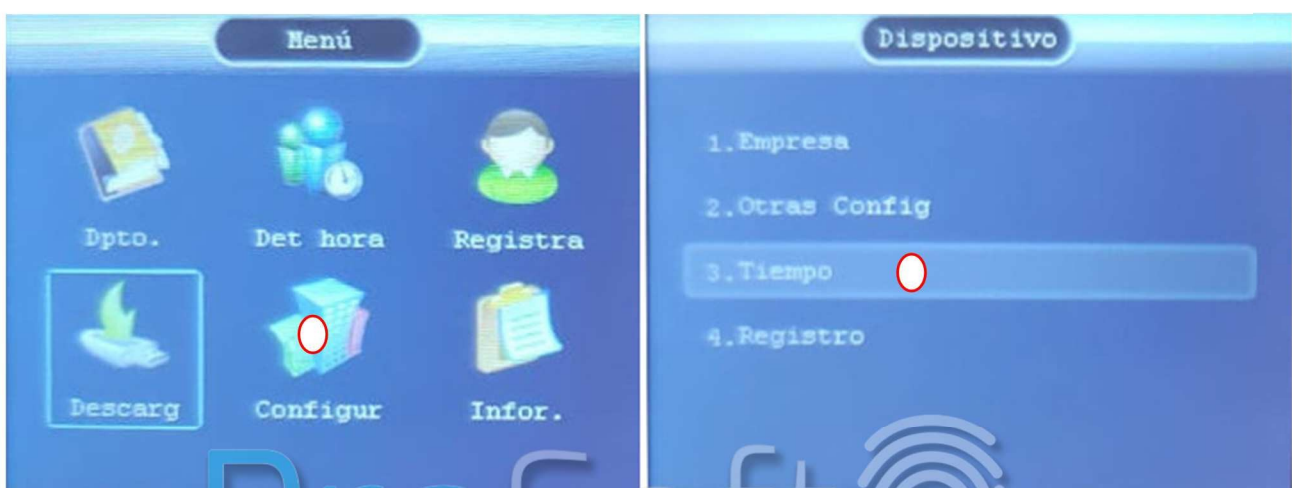

Carga de un legajo y asignación de huella.


Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Registra, llena los campos, ID, NOMBRE y carga la huella ingresando en el campo DEDO coloca el dedo en el sensor siguiendo las instrucciones en pantalla.

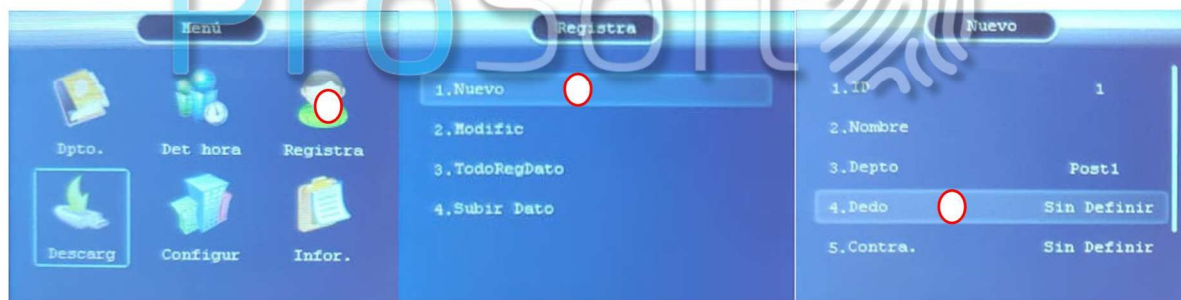

The screenshot shows the ProSoft system interface. The 'Registra' screen has a list of options: 1. Nuevo, 2. Modific, 3. TodoRegDato, and 4. Subir Dato. The 'Nuevo' option is selected. The 'Nuevo' screen shows the following fields: 1. ID (value: 1), 2. Nombre, 3. Depto (value: Post1), 4. Dedo (value: Sin Definir), and 5. Contra. (value: Sin Definir). The 'Dedo' field is highlighted with a red circle.

Carga de un legajo y asignación de clave.


Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Registra, llena los campos, ID, NOMBRE y carga la clave ingresando en el campo CONTRA.

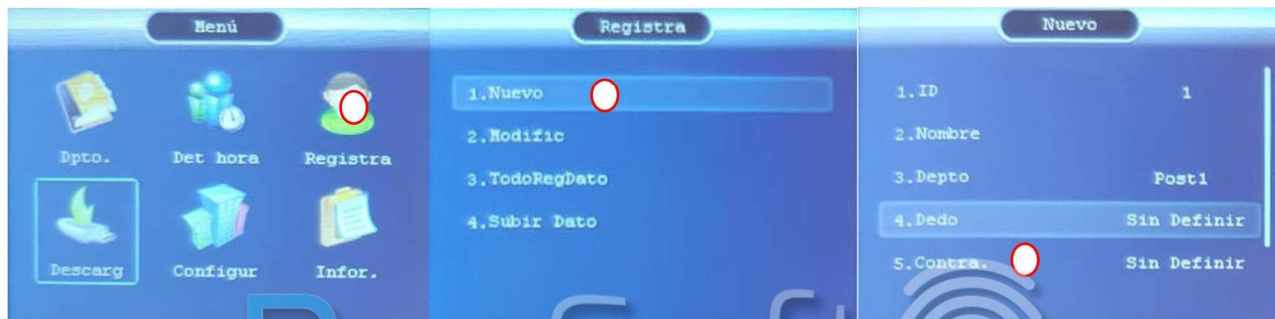

The screenshot shows the ProSoft system interface. The 'Registra' screen has a list of options: 1. Nuevo, 2. Modific, 3. TodoRegDato, and 4. Subir Dato. The 'Nuevo' option is selected. The 'Nuevo' screen shows the following fields: 1. ID (value: 1), 2. Nombre, 3. Depto (value: Post1), 4. Dedo (value: Sin Definir), and 5. Contra. (value: Sin Definir). The 'Contra.' field is highlighted with a red circle.

Eliminar un legajo.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Registra→Modific selecciona el legajo a eliminar y luego selecciona la ultima opción que dice Suprimir.

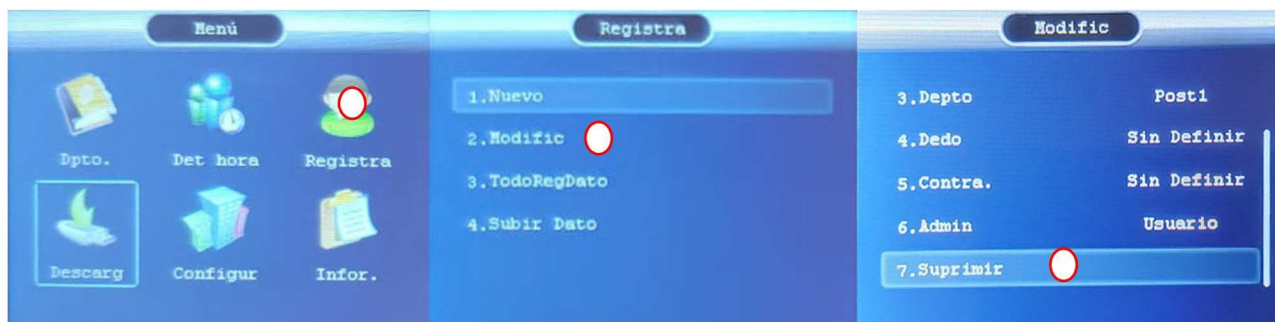

The screenshot shows the ProSoft system interface. The 'Registra' screen has a list of options: 1. Nuevo, 2. Modific, 3. TodoRegDato, and 4. Subir Dato. The 'Modific' option is selected. The 'Modific' screen shows the following fields: 3. Depto (value: Post1), 4. Dedo (value: Sin Definir), 5. Contra. (value: Sin Definir), 6. Admin (value: Usuario), and 7. Suprimir (value: Sin Definir). The 'Suprimir' field is highlighted with a red circle.

Cargar un administrador en el reloj.

La carga de un administrador en el reloj es utilizada para que solo la persona que administra el reloj con su huella pueda ingresar al menú.

Luego de realizar el alta del legajo y asignación de huella debe asegurarse que el reloj la toma correctamente, caso contrario podría bloquear el reloj sin posibilidad de ingresar nuevamente al menú.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Registra→Modific→Selecciona el legajo→Admin y le configura la opción Admin.



Fichar con clave.

Para fichar con clave solo debe escribir su número de legajo y luego su clave, seguido apretar la tecla OK.

Exportar fichadas a pendrive.

Para generar el archivo de exportación debe conectar en el puerto USB del reloj un pendrive con formato FAT32 y luego ingresar a Menú→Descarg→Glog selecciona el rango de fechas y luego selecciona Descarga, luego de finalizado puede retirar el pendrive y llevarlo a la pc para importar las fichadas en el software. (Ver manual del software, sección “Sensores / Importar datos de pendrive”)

